MK/FK DR 系列TÜV認證閥

二位三通電磁式
口徑 壓 DN15 – 25
力範圍 PN0 – 40bar
連接 牙口/法蘭
功能：NC閥門常閉



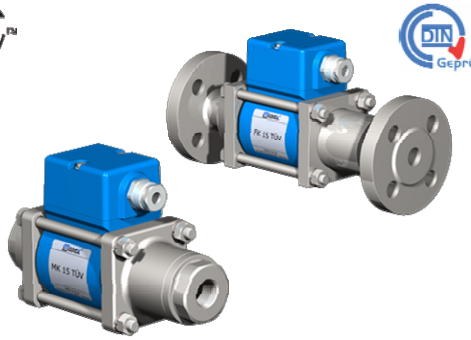

參數

認證	DIN EN 264
	E DIN 32725
設計	壓力平衡式，帶復位彈簧，交叉轉換
功能	DR NC – 常閉（ A ⇨ B ）
閥體材料	鍍鋅碳鋼
密封材料	PTFE ，FPM
介質	液體燃料
執行機構	DC 直流電磁鐵
	AC 直流電磁鐵，帶獨立整流器
標稱電壓	DC 24V / AC 230V
電氣介面	M16x1.5 接線盒
絕緣等級	H – 180℃
防護等級	IP65
負載率	ED 100%
流向	A ⇨ B / A⇨ C
	B ⇨ A (△p 最大16bar)
選項/附件	限位元開關，安裝件

技術資料

Co-ax 型號	口徑 (mm)	牙口	法蘭	壓力範圍 (Bar)	Kv 值 A ⇨B (m^3/h)	介質溫度 (℃)	環境溫度 (℃)	開關時間 (ms) 打開 / 關閉
MK/FK 15 DR TÜV	DN 15	G3/8 – G3/4	PN40	0 – 40	4.3	– 10 ... +140	– 10 ... +60	80/80
MK/FK 20 DR TÜV	DN 20	G3/4 – G11/4	PN40	0 – 40	6.7	– 10 ... +140	– 10 ... +60	110/110
FK 25 DR TÜV	DN 25	–	PN40	0 – 40	11.2	– 10 ... +140	– 10 ... +60	130/130

長度

co – ax 型號	連接	標準 (mm)	1 感應式限位元開關 (mm)	2 感應式限位元開關 (mm)	1 機械式限位元開關 (mm)	手動裝置 (mm)
MK/FK 15 DR TÜV	螺紋/法蘭	209/265	–	–	229/285	–
MK/FK 20 DR TÜV	螺紋/法蘭	247/301	–	–	267/321	–
FK 25 DR TÜV	法蘭	337	–	–	390	–

閥門的選擇是基於介質和工況的要求. 這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同.

曜銃企業有限公司 www.yahon.com.tw