



# 工作母機專用高壓逆止或閥

FOR CNC / CHECK VALVE WITH NON RETURN AND OR



材質: 鋁合金本體




材質: SUS316本體

作動真值表:

X	0	1	0	1
Y	0	0	1	1
A	0	1	1	1

外觀尺寸: mm

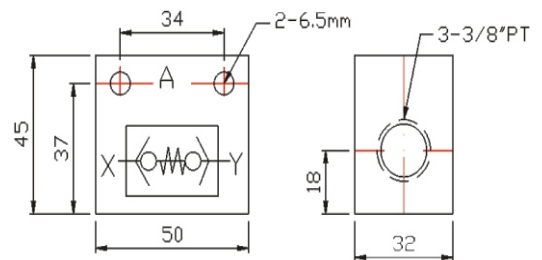

特性規格:

操作壓力 OPERATING PRESSURE: 0.5~30 bar (70bar)  
 環境溫度 TEMPERATURE RANGE: -15~80°C  
 適用流體 SEAL: 一般中性流體 NBR  
 通過面積 AREA: 78mm<sup>2</sup>  
 通過孔徑 NORMAL DIAMETER: 10mm  
 牙口徑 CONNECTION: 3/8" PT

功能說明:

梭動逆止或閥主應用於CNC加工高壓沖洗之應用, 乘除原先所裝置的外觀複雜回路, 並可節省高壓電磁閥的額外配置, 進而防止液體瞬間切換所產生的回流情況所造成零件損毀