





## AL\*\*\*

僅適用於可變容量輪葉幫浦，使用壓力在70Bar以下之洩油口(Drain)

流量範圍	電壓	頻率	功率	電流	轉速	空氣量	防護等級	噪音	認證
l/min	V	Hz	W	A	R.P.M.	m <sup>3</sup> /h	IP	dB(A)	
3 - 60	230	50/60		0.27/ 0.23	2850/ 3450	457/ 553	54	42/48	CE
	115	50/60		0.5/ 0.6	2850/ 3450	457/ 553	54	42/48	CE
	DC12V			2.5	3350	500		51	
	DC24V			0.58	3350	420		51	

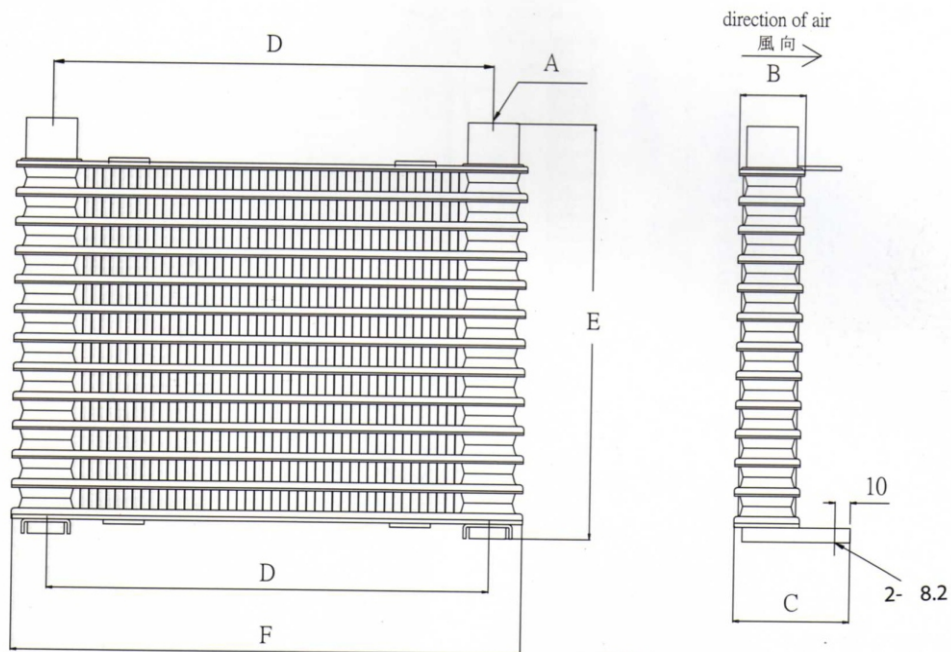

	A PT/RC	B	C	D	E	F	WEIGHT Kg
AL 608	3/8"	32	56	217	203	250	0.75
AL 404	1/2"	42	66	217	203	250	1
AL 190	1/2"	32	56	190	167	220	0.5
AL 609	1/2"	32	56	217	203	250	0.75

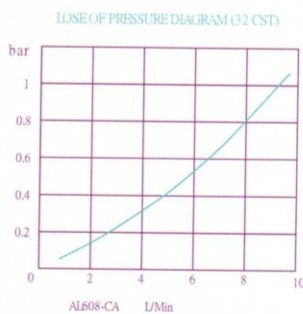

## AL \*\*\*

- 609-----PT 1/2"
- 404-----PT 1/2"
- 608-----PT 3/8"
- 190-----PT 1/2"
- 冷排規格
- 冷排型式