




Art.H 15 1/H 14 1 黃銅止逆閥

型號說明 Specification for Type

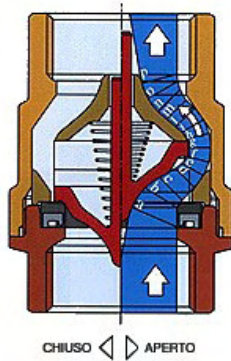

尺寸:1/4"~4"

材質:本體強力黃銅(CuZn4CPb2)  
活動蓋-聚合物(Polyfone)  
固定蓋-耐龍30%.玻璃纖維  
座底-橡膠或VITON  
彈簧-不銹鋼AIS302

耐壓:0~50Bar

耐溫:-25°C~135°C

流體:水.熱水.壓縮空氣.油.乙希.甘油.蘇打  
柴油.汽油.煤油~

場合:氣體.空調.水系統及加熱裝置,並可以  
任意裝於垂直.水平.斜面上

Art.H 153 加濾網止逆閥

型號說明 Specification for Type



尺寸:3/8"~3"

材質:本體強力黃銅(CuZn4CPb2)  
活動蓋-聚合物(Polyfone)  
固定蓋-耐龍30%.玻璃纖維  
座底-橡膠或VITON  
彈簧-不銹鋼AIS302


座墊:NBR或VITON

耐壓:0~50Bar

耐溫:-20°C~135°C

Art.S370/S380 三合一止逆閥

型號說明 Specification for Type



尺寸:1/2"~2"

材質:強力黃銅

座墊:NBR

耐壓:0~40Bar

適用:需求高氣密性的各式流體,三合一  
球閥是結合全量型球塞凡而加上逆  
止閥以及兩個孔槽(可以加裝計量錶)

場合:氣體.空調.水系統及加熱裝置,並可以  
任意裝於垂直.水平.斜面上