




WA




WS



型號說明 Specification for Type

WA 160-10-AC220V

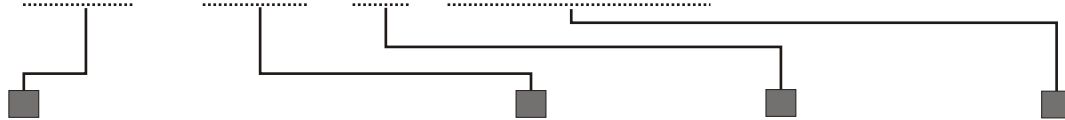

WA: 二口二位電磁閥直動式(銅閥體)
WS: 二口二位電磁閥直動式(不鏽鋼)

流量孔徑
Joint Pipe Bore
025: 2.5mm
040: 4 mm
160: 16 mm
200: 20 mm
250: 25 mm
350: 35 mm

接口管徑
Joint Pipe Bore
06: 1/8"
08: 1/4"
10: 3/8"
15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"
35: 1 1/4"
40: 1 1/2"
50: 2"

標準電壓
Standard Voltage
DC-12V
DC-24V
AC-24V 50Hz/60Hz
AC-110V 50Hz/60Hz
AC-220V 50Hz/60Hz
AC-380V 50Hz/60Hz

規格 Specification

系列型號 Model	WA 025-06	WA 025-08	WA 040-10	WA 160-10	WA 160-15	WA 200-20	WA 250-25	WA 350-35	WA 400-40	WA 500-50
接管口徑 Joint Pipe Bore	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
流量孔徑 mm Aperture of Flow Rate	2.5	2.5	4	16	16	20	25	35	40	50
Cv 值 cv Value	0.23	0.23	0.6	4.8	4.8	7.6	12	24	29	48
工作介質 Working Medium	空氣. 瓦斯. 水. 油. 真空 / Air. Water. oil. Gas. Vacuum									
作動方式 Motion Pattern	直動式 / Direct Drive Type									
型式 Type	常閉型 / Normal Close Type									
使用流體黏滯度 Operation Fluid Viscosity	20CST 以下 (Below)									
使用壓力 Working-pressure	0~8 kg/cm ²			空氣. 惰性氣體 0~10 kg/cm ²			水. 油 0~5 Kg/cm ²		真空 -1~0 Kg/cm ²	
最大耐壓力 Max. Pressure Resistance	10 Kg/cm ² (如需高壓力高溫之電磁閥另行告知本公司)									
工作溫度 Operating	HNBR -5~80°C / VITON~150°C									